



REZ B-B

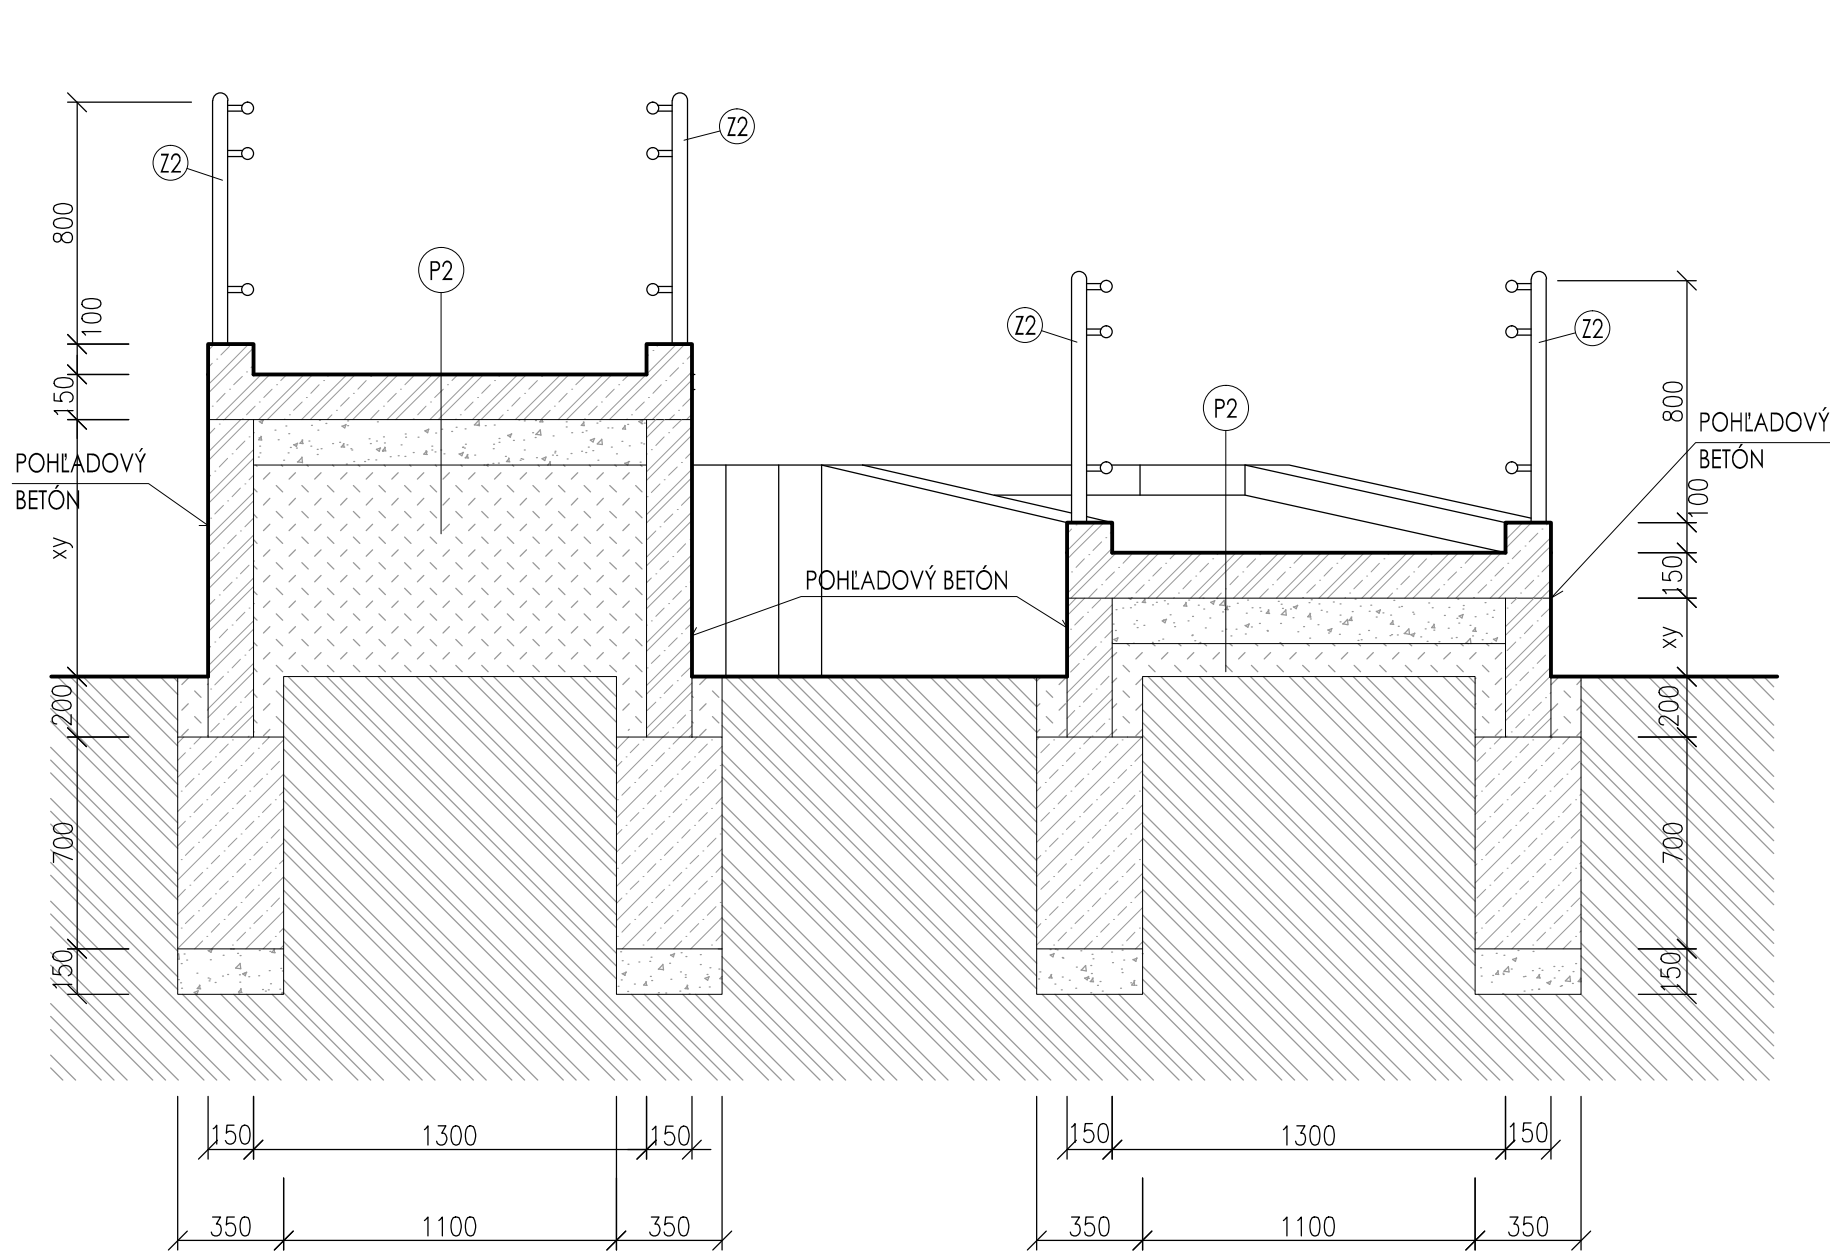

PÔDORYS M 1:50

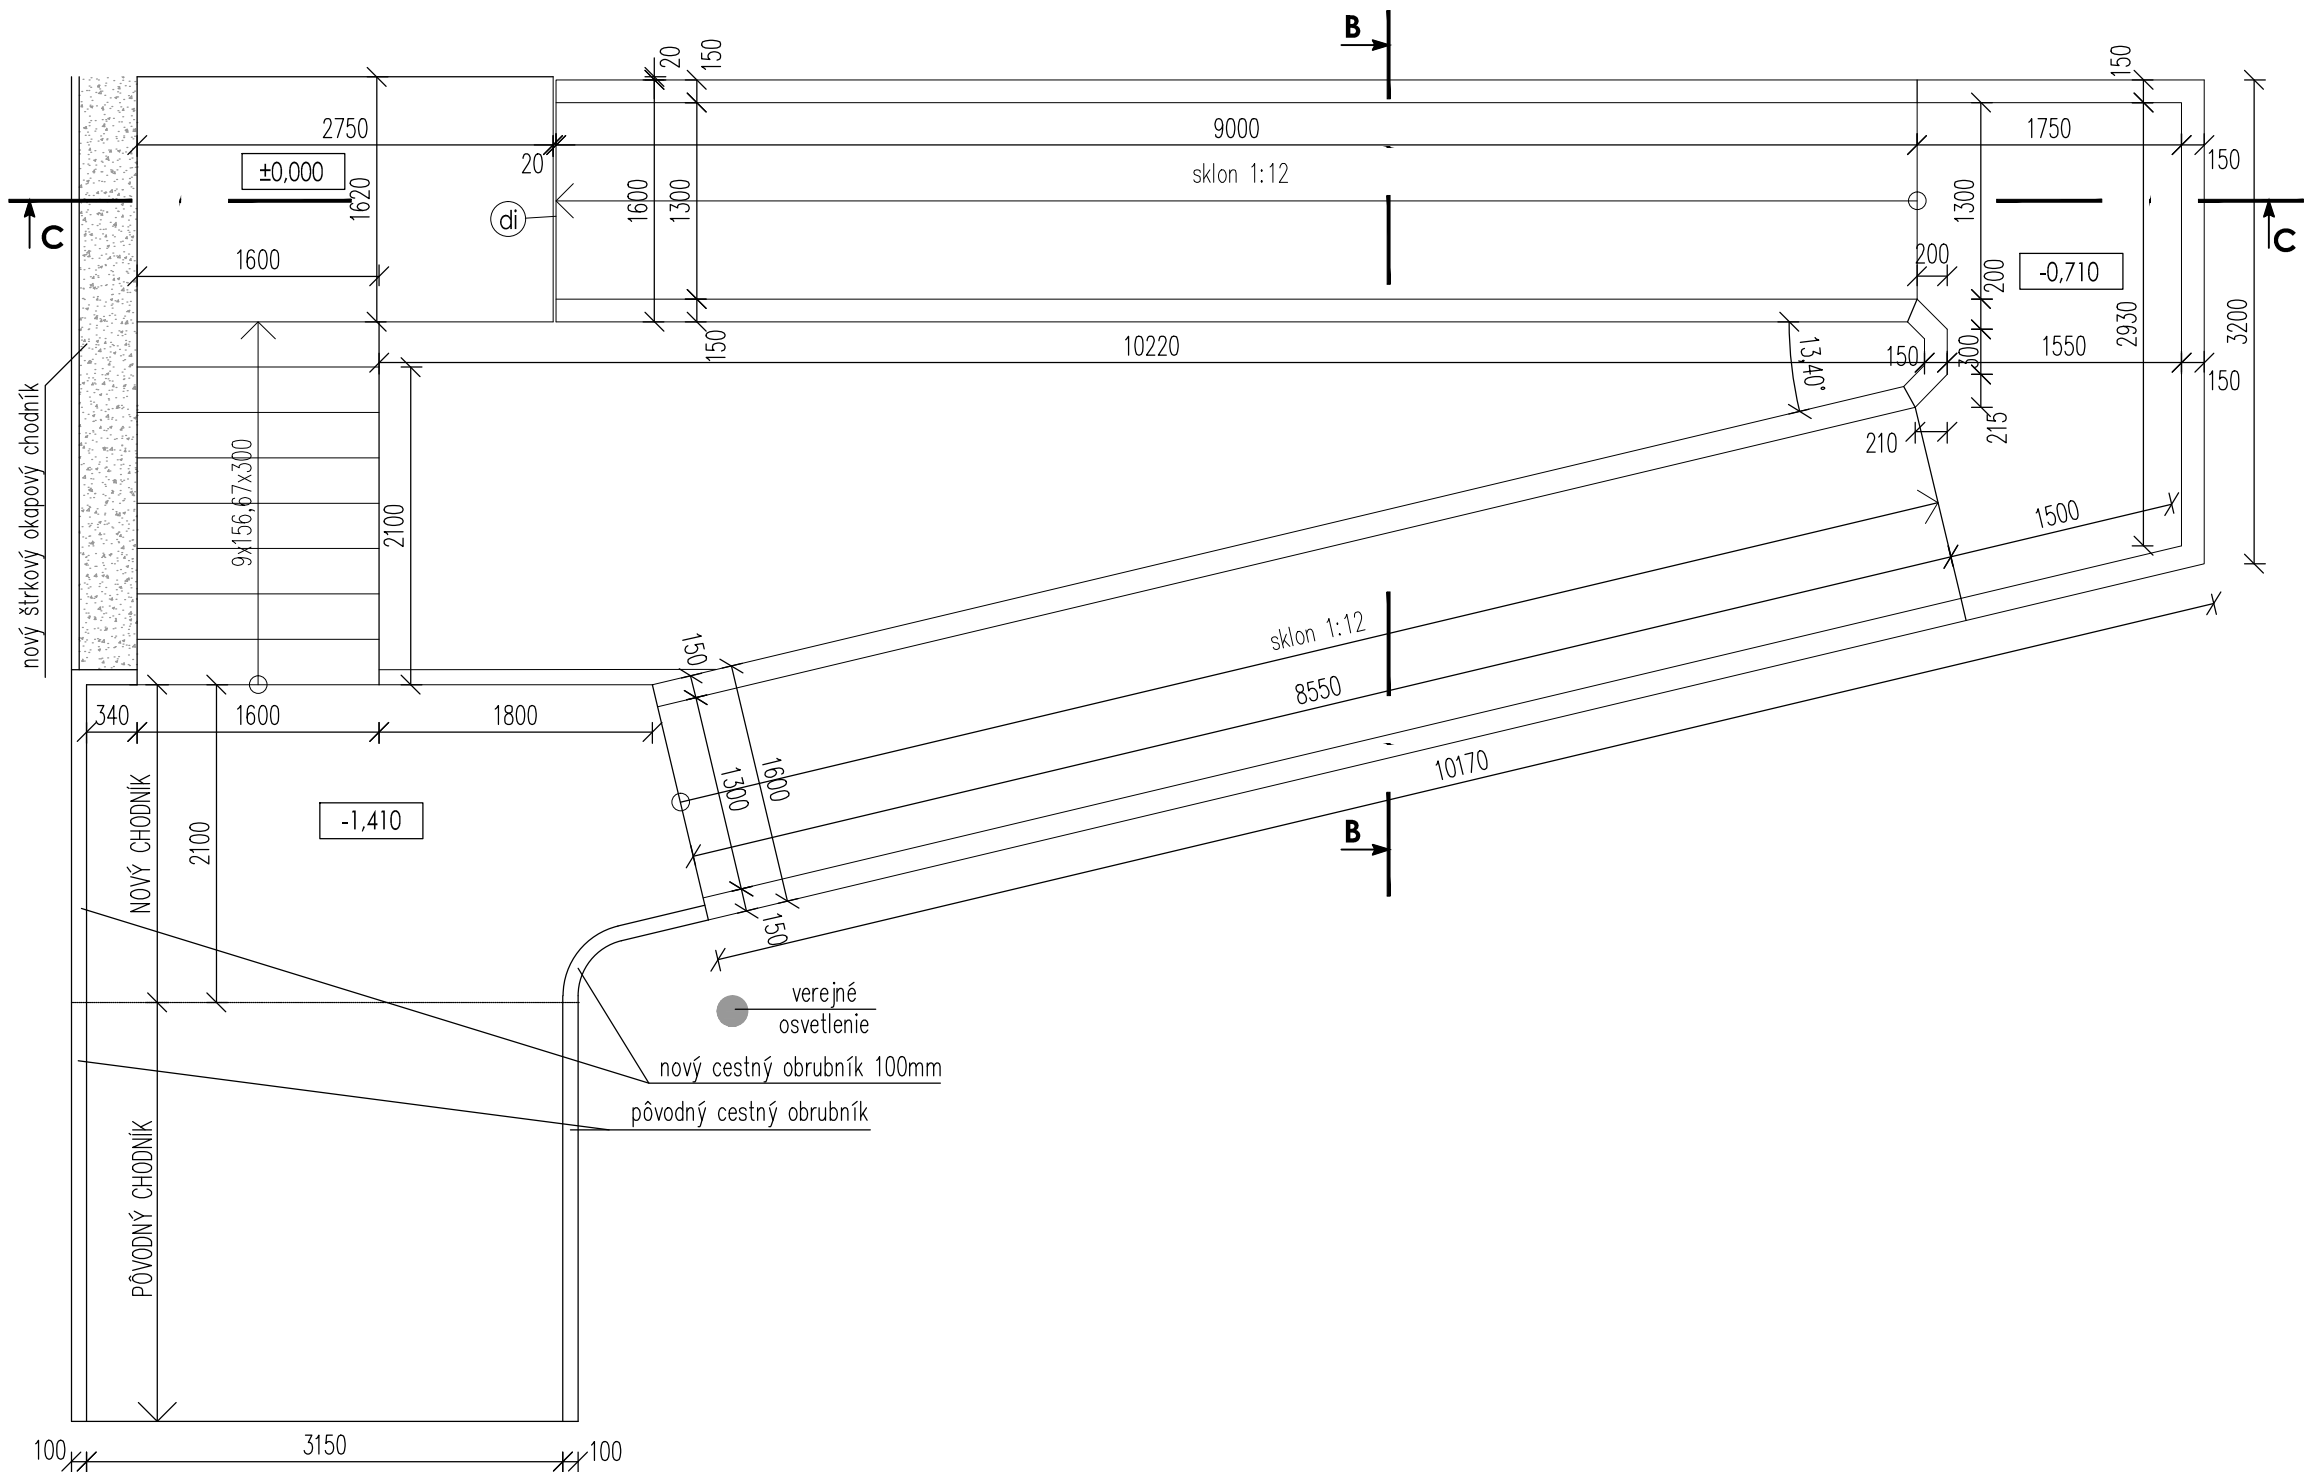

LEGENDA MATERIÁLOV:

- ŽB KONŠTRUKCIA, BETÓN TR. C20/25, OCEL S235
- BETÓNOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS, BETÓN TR. C15/20
- ŠTRKOVÉ LŮŽKO FR. 32-64MM, HRŮBKA 150MM
- ZHUTNENÁ NASYPANÁ ZEMINA
- POVODNÁ VRSTVA ZEMINY


LEGENDA SKLADBY PODLÁH

P1	PODLAHA SCHODISKA A VSTUPNEJ PODESTY	mm
	EPOXIDOVÝ NÁTER S PROTISMYKOVÝM POVRCHOM (NAPR. SIKAFLOOR-2530W), FARBA SIVÁ	0,2
	PODKLADNÝ NÁTER	
	ŽB NOSNÁ DOSKA	200
P2	PODLAHA RAMPY	mm
	EPOXIDOVÝ NÁTER S PROTISMYKOVÝM POVRCHOM (NAPR. SIKAFLOOR-2530W), FARBA SIVÁ	0,2
	PODKLADNÝ NÁTER	
	ŽB NOSNÁ DOSKA	150
	ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LŮŽKO (POD RAMPOU)	150
	ZHUTNENÁ NASYPANÁ ZEMINA (POD RAMPOU)	

LEGENDA PRVKOV:

- ① SCHODISKOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLIE, OŠETRENÉ PROTİKORÓZNYM NÁTEROM, MADLO VO VÝŠKE 900MM
- ② OCELOVÉ ZÁBRADLIE RAMPY, OŠETRENÉ PROTİKORÓZNYM NÁTEROM, MADLO VO VÝŠKE 300, 750, 900MM
- Ⓞ DILATÁCIA, XPS POLYSTYRÉN HR. 20MM

REZ C-C

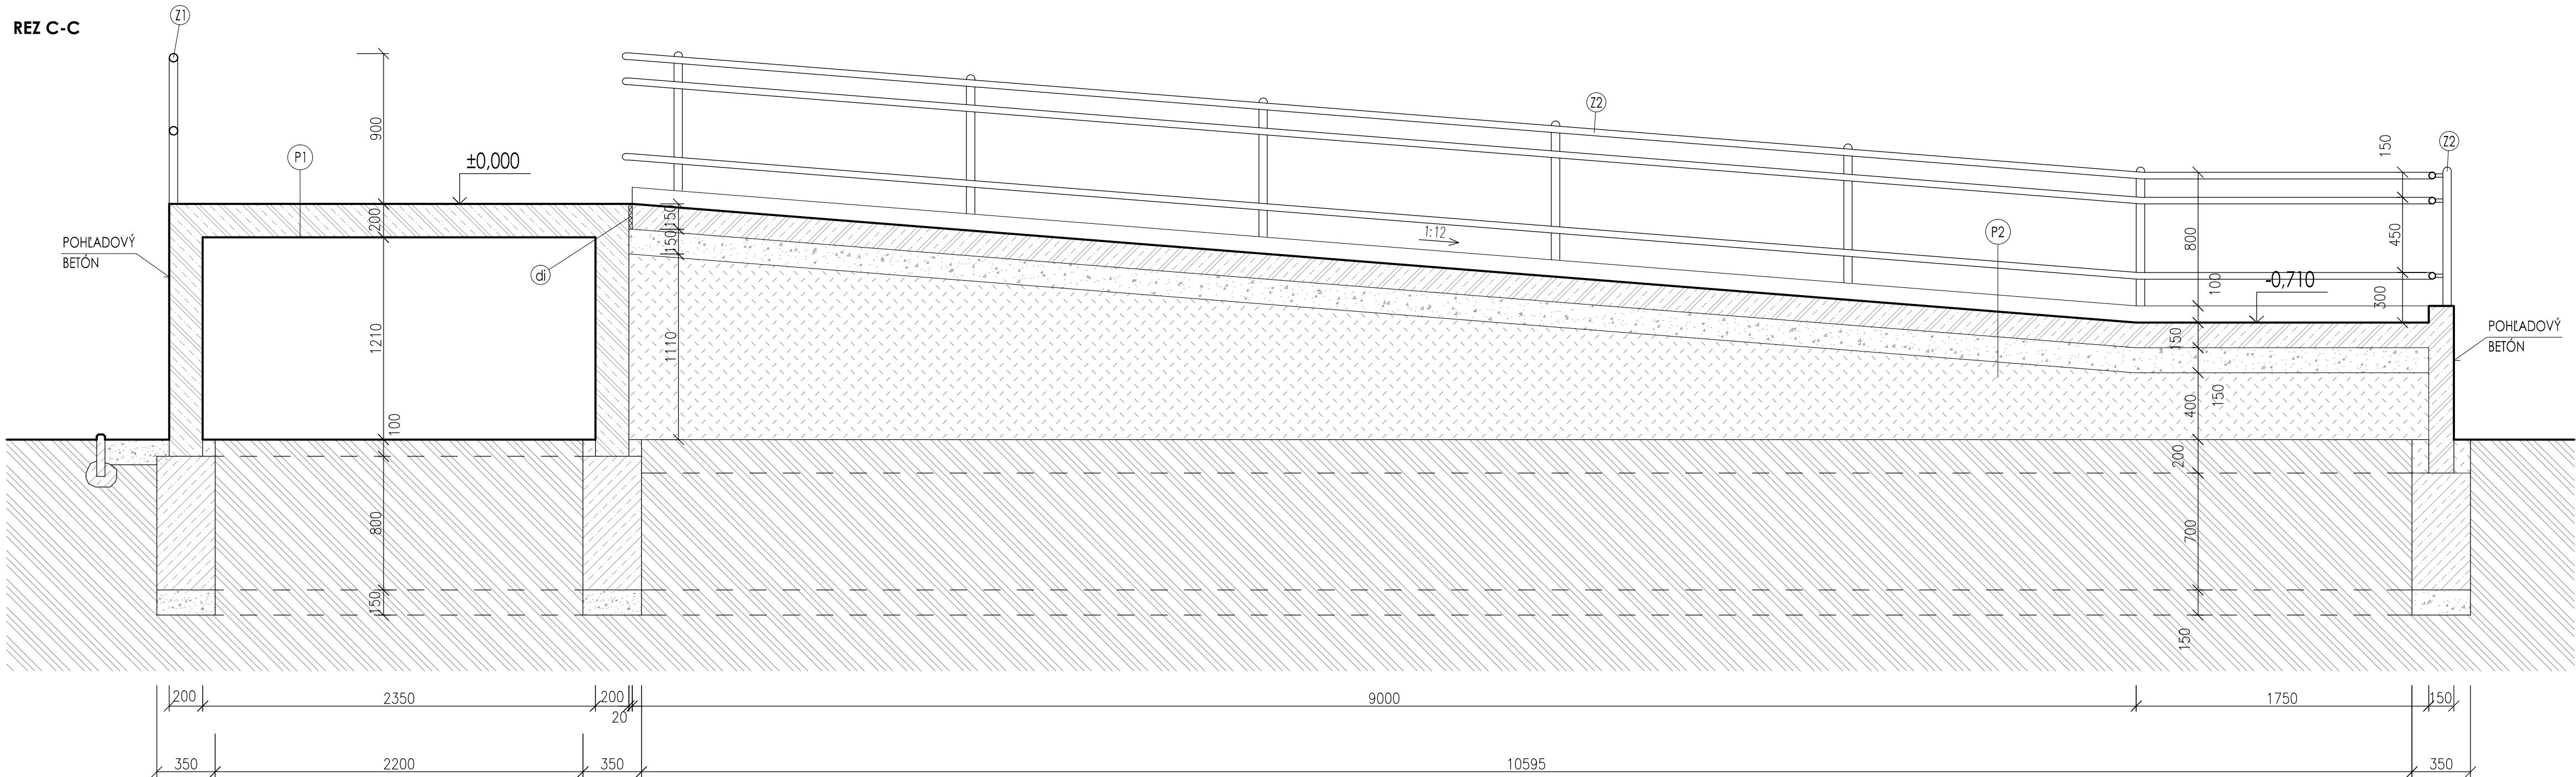

±0,000=285,200 m.n.m.

AKCIA LOKALITA	Rekonštrukcia mestskej knižnice k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/2, 698/1, okr. Žiar nad Hronom		
STAVEBNÍK	Mesto Žiar nad Hronom		
PROFESIA	Architektonické a stavebné riešenie		
AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
kolektív ADE	Ing.arch.Mária Drblíková	Ing. Vladimír Beňo	
STUPEŇ PD	Realiz. dokumentácia	MIERKA	1:25
FORMÁT	6 x A4	č. ZÁKAZKY	A1402
NÁZOV VÝKRESU	VSTUPNÁ RAMPY PRE IMOBILNÝCH	DÁTUM	Marec 2014
		č. VÝKRESU	A1402-E1.2-V-10